

REGFLOW TM



OXYGENOTHERAPIE
DETENDEURS AVEC
DEBITMETRES A BILLE



TECHNOLOGIE
MEDICALE

REGFLOW TM

Le détendeur REGFLOW TM, connecté à une bouteille Oxygène ou AIR médical, sert à détendre le gaz, en fournissant en sortie d'utilisation une pression régulée et stable inférieure à sa pression d'alimentation. Le manomètre du dispositif permet de lire la pression de la bouteille de gaz (comprimé).

Associé à un débitmètre à bille RTM3, le détendeur REGFLOW TM permet, à partir d'une bouteille, de régler le débit d'un gaz destiné à être administré au patient par voies respiratoires.

Équipé d'une prise rapide, il permet aussi d'alimenter un respirateur ou un autre dispositif médical.

Il existe deux systèmes de connexion à la bouteille :

- Robinet à écrou : pour grande bouteille (> 4 litres en eau ou $0,8\text{m}^3$).
- Robinet à étrier (système universel) : pour petite bouteille.

Principale caractéristiques techniques :

Dispositif médical de classe IIb.

Conforme à la norme EN ISO 10524-1 : 2006.

Pression de détente : $4,5 \pm 0,5$ bar.

Pression d'alimentation : jusqu'à 200 bar.

- **Détendeur à piston** pour une grande fiabilité.
- **Détendeur à simple détente.**
- **Soupe de sécurité intégrée, inviolable, indérégliable et protégée par le corps du détendeur.**
- **Manomètre protégé contre les chocs.**
- **Filtre en entrée pour prévenir les risques liés à la haute pression.**
- **Livré avec un rotamètre à bille RTM3** (cf notre feuillet RTM3).
- **Numéro de série unitaire gravé sur le corps de chaque détendeur** ce qui permet de l'identifier et d'en assurer la traçabilité. Numéro à 8 chiffres indiquant l'année, le mois et le numéro de série unitaire de l'appareil.

Nombreuses déclinaisons possibles :

- Gaz disponibles : OXYGÈNE - AIR MÉDICAL.
- Débits disponibles : 1,5l/min - 5l/min - 15l/min - 30l/min.
- Connexion à la bouteille : étrier universel ou robinet à écrou selon norme AFNOR (norme française). Disponible pour le marché export avec un robinet à écrou aux normes DIN, BS, US OHMEDA DIAMOND, UNI, NORDIC...
- Sortie du rotamètre à bille : 12x125 M - 9/16" M (autres sorties disponibles sur demande).
- Disponible avec ou sans prise rapide.
- Disponible avec ou sans système Venturi.
- Poids : 865 g.
- Dimensions (avec écrou AFNOR) : haut. 100 mm x larg. 50 mm x prof. 175 mm.

Modèle également disponible sans rotamètre, avec uniquement une prise rapide (modèle DETREG, page 4), livré dans cette version en Oxygène, AIR médical et Protoxyde d'Azote.

Utilisation et entretien :

Étant équipé d'un débitmètre à bille RTM3, le détendeur REGFLOW TM doit être placé en position verticale.


Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec de l'eau savonneuse. Rincer et sécher. En cas d'utilisation de produits détergents, vérifier leur compatibilité avec le plastique. Ne pas immerger.

Maintenance obligatoire 1 fois tous les 5 ans en nos ateliers (voir la date limite de révision apposée sur chaque appareil).

Accessoires :

- Olive (1 pièce) ou tétine de sortie (2 pièces) ①
- Switch ou Flow-Switch TM ②
- Humidificateur CCO ou TMS ③

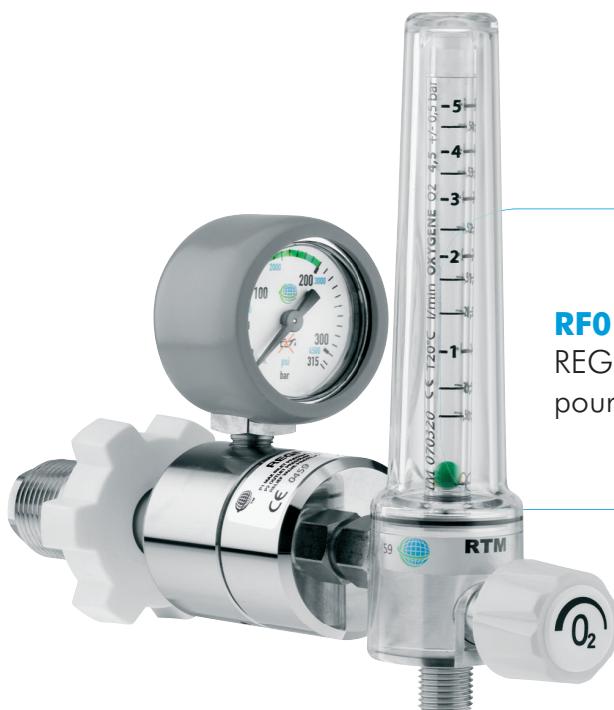

**RF01**

REGFLOW TM 5 l/min à écrou AFNOR pour grande bouteille d'Oxygène

**RF02**

REGFLOW TM 15 l/min à écrou AFNOR pour grande bouteille d'Oxygène avec prise rapide AFNOR et tétine de sortie

**RF03**

REGFLOW TM 15 l/min à écrou AFNOR pour grande bouteille d'AIR médical avec tétine de sortie



RF04

REGFLOW TM 15 l/min à étrier universel pour petite bouteille d'Oxygène



RF05

REGFLOW TM OXAP 15l/min à écrou AFNOR pour grande bouteille d'Oxygène avec prise rapide AFNOR et Venturi TM2.



RF06

DETREG à écrou AFNOR pour grande bouteille d'Oxygène

Équipé uniquement d'une prise rapide, le DETREG permet d'alimenter un respirateur ou un autre dispositif médical.

- **Pression de sortie préréglée à 4,5 bar.**
- Prise rapide AFNOR (norme française). Disponible pour le marché export avec prise rapide aux normes DIN, BS.
- Disponible avec étrier universel ou écrou selon norme AFNOR, DIN, BS.
- Gaz disponibles : OXYGÈNE - AIR MÉDICAL - PROTOXYDE D'AZOTE.
- Poids : 710 g.
- Dimensions (avec écrou AFNOR) :
hauteur 90 mm xx largeur 75 mm x profondeur 130 mm.


Tableau de références		DETENDEURS AVEC DEBITMETRES A BILLE REGFLOW TM						
Gaz		OXYGENE			AIR MEDICAL			
Débits		1,5 l/min	5 l/min	15 l/min	1,5 l/min	5 l/min	15 l/min	
 Avec écrou AFNOR pour grande bouteille	Sortie nue 12x125 M	17584	17196	17202	-	17188	17190	
	Sortie nue 9/16" M	17590	17198	17205	-	17189	17191	
	Sortie nue 12x125 M + prise rapide AFNOR	-	17197	17203	-	-	-	
	Sortie nue 9/16" M + prise rapide AFNOR	-	17199	17206	-	-	-	
	Sortie nue 12x125 M + prise rapide AFNOR + VENTURI TM2	-	-	21804	-	-	-	
 Avec étrier universel pour petite bouteille	Sortie nue 12x125 M	17585	17217	17224	-	-	-	
	Sortie nue 9/16" M	-	17219	17226	-	-	-	
	Sortie nue 12x125 M + prise rapide AFNOR	-	17218	17225	-	-	-	
	Sortie nue 9/16" M + prise rapide AFNOR	-	-	-	-	-	-	

Nos REGFLOW TM sont fournis sans tétine ni olive de sortie (à commander séparément - cf feuillet accessoires d'oxygénothérapie).

Tableau de références		DETENDEURS AVEC PRISE RAPIDE AFNOR DETREG		
Gaz		OXYGENE	AIR MEDICAL	PROTOXYDE D'AZOTE
Avec écrou AFNOR pour grande bouteille		15235	15234	15233
Avec étrier universel pour petite bouteille		15232	-	-



Aussi disponible

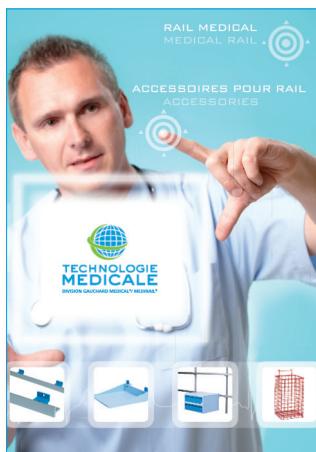

Distribué par

OXYGENOTHERAPIE DETENDEURS AVEC DEBITMETRES A BILLE



101, rue Vaillant Couturier B.P. 46 F-93136 NOISY-LE-SEC CEDEX France
 Tél. : 33 (0)1 48 45 58 95 - Fax : 33 (0)1 49 42 90 21 - 33 (0)1 48 45 29 00 - info@technologiemedicale.com
www.technologiemedicale.com